



Hvitevarer

2017



Beha Ambassador Stekeovn S 637

 Produsert
i Norge



- > For innbygging
- > Steketermometer
- > Stekeskinner i stekeovn
- > Forhåndsprogrammerte temperaturinnstillinger for stekefunksjoner
- > Dobbelt stekeovnsbelysning
- > Digitalt display
- > Klokke / ur
- > Varselur
- > Steketid. Slår av stekeovn etter endt tid
- > Steketid med sluttidspunkt. Starter stekeovn fram i tid
- > 10 funksjoner i stekeovn
- > Barnesikring. Elektronisk og mekanisk
- > Pushbrytere
- > 3-lags glass – kald front kun 40°C
- > Diamond clean emalje
- > 4 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Leveres med kabel og 16 A plugg
- > Krever 16 A sikring
- > Total effekt 3100 Watt



Norskprodusert stekeovn med steke- og bakeresultater i særklasse. Her kan det bakes 4 brett boller samtidig.


Superrask stekeovn – 0 til 180°C på 6 minutter og 24 sekunder.

Uttrekkbare stekeskiner i rille 3 fra toppen. Brett eller panne kan dras ut uten at de tipper fremover. Stekeskiner kan monteres i alle riller.

S 637 har steketermometer og digitalt display. Når ovnen ikke er i bruk viser det digitale displayet klokken, og ved bruk vises valgt stekefunksjon samt temperaturen i stekeovnen. Varigheten på steketiden kan programmeres i uret. Man kan også programmere stekeovnen til å starte fram i tid.



BSC elektronikk (bake- og steke control)
med elektronisk koblingsur og steketermometer.

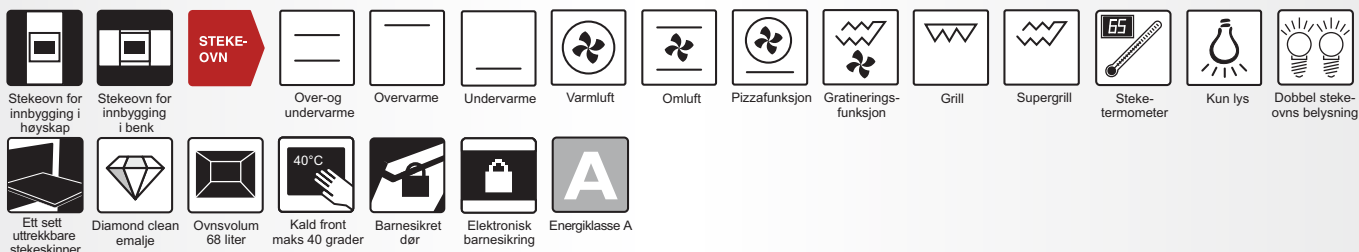

Stekeovn sort classic S 626



S 626 sort / messing

- > For innbygging
- > Håndtak i messing
- > Analogt display
- > Klokke / ur
- > Steketid. Slår av stekeovn etter endt tid
- > 9 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > Bryterknapper
- > ETC emalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 3-lags glass – kald front kun 48°C
- > 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Leveres med kabel og 16 A plugg
- > Krever 16 A sikring
- > Total effekt 3100 Watt

Stilfull stekeovn i classic utførelse. Klokke med mulighet til å sette steketid slik at stekeovnen slår seg av etter endt tid. Stekeovnsdøren har tre glass. De to innerste glassene kan enkelt tas ut for rengjøring.

Håndtaket til stekeovnen er i ekte messing.

Leveres i sort / messing.



Klokke og tidsur med autostopp.



Uttagbart og vaskbart innerglass.
Med et enkelt håndgrep kan de to indre glassene i døren fjernes for rengjøring – uten bruk av verktøy.



Stekeovn for innbygging i høyskap



Stekeovn for innbygging i benk



Over-og undervarme



Varmluft



Omluft



Pizzafunksjon



Gratineringsfunksjon



Grill



Supergrill



Tining



Kun lys



Enkel stekeovnsbelysning



ETC-emalje



Ovnsvolum 56 liter



Kald front maks 48 grader



Barnesikret dør



Energiklasse A

Stekeovn S 634



Stål / sort



Hvit



Sort


- > For innbygging
- > Steketermometer
- > Digitalt display
- > Klokke / ur
- > Varselur
- > Steketid. Slår av stekeovn etter endt tid
- > Steketid med sluttidspunkt. Starter stekeovn fram i tid
- > 9 funksjoner i stekeovn
- > Barnesikring. Elektronisk og mekanisk
- > Pushbrytere
- > ETC emalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 3-lags glass – kald front kun 48°C
- > 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Leveres med kabel og 16 A plugg
- > Krever 16 A sikring
- > Total effekt 3100 Watt

S 634 har steketermometer og digitalt display. Når ovnen ikke er i bruk viser det digitale displayet klokken, og ved bruk vises valgt stekefunksjon samt temperaturen i stekeovnen.

Berøres ikke brytere eller touchpanelet på tre timer under bruk slås stekeoven av. Dette gjelder ikke ved bruk av steketid og steketermometer.

S634 er utstyrt med katalytiske deksler i sidene og i bakkant. Disse dekslene suger til seg fett som brenner bort når temperaturen er over 200 grader.

Leveres i stål / sort, hvit og sort.



Digitalt display

Ur med oversiktlige symboler som viser hvilken stekefunksjon som er i bruk.



Katalytiske deksler

S 634 har katalytiske deksler i stekeovnen.



Stekeovn for innbygging i høyskap



Stekeovn for innbygging i benk



STEKE-OVN



Over-og undervarme



Varmluft



Omluft



Pizzafunksjon



Gratinerings-funksjon



Grill



Supergill



Tining



Steke-
termometer



Kun lys



Enkel steke-
ovns belysning



ETC-
emalje



Ovnsvolum
65 liter



Kald front
maks 48 grader



Barnesikret
dør



Elektronisk
barnesikring



Energiklasse A

Stekeovn med induksjonstopp SB 624 IT



Stål / sort



Hvit



Sort

Stekeovn

- > For innbygging i benk
- > Digitalt display
- > Klokke / ur
- > Varselur
- > Pushbrytere
- > 9 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > ETC emalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 3-lags glass – kald front kun 48°C
- > 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Leveres med kabel og 25 A plugg
- > Krever min. 25 A sikring
- > Maks effekt 3100 Watt

SB 624 IT er stekeovn og topp i sett, og krever kun en 25A stikkontakt. Induksjonstoppen betjenes fra bryterpanelet på stekeovnen. Denne modellen har elektronisk ur med varselur.

Alle sonene på toppen har booster, Timer og restvarmeindikator.

Når induksjonstoppen ikke er i bruk kan den låses med en elektronisk barnesikring.


Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt tas ut for rengjøring.

Stekeovn og topp leveres som sett i stål / sort, hvit og sort.



Induksjonstopp

- > For innbygging
- > 4 induksjonssoner
- > Timer på alle induksjonssonene
- > Booster på alle sonene
- > Elektronisk barnesikring
- > Fasettkanter
- > Mål BxD: 59 x 52 cm
- > Maks effekt 7400 Watt
- > Kobles til stekeovn med påsatt plugg

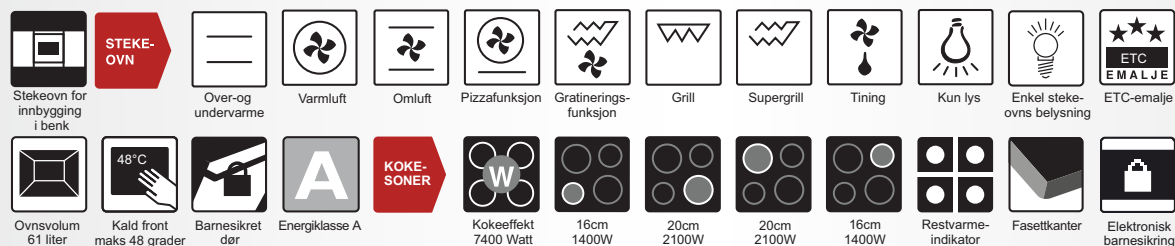

Stekeovn med keramisk topp SB 624 KT



Stål / sort



Hvit



Sort

Stekeovn

- > For innbygging i benk
- > Pushbrytere
- > 9 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > ETC emalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 3-lags glass – kald front kun 48°C
- > 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Leveres med kabel og 25 A plugg
- > Krever min. 25 A sikring
- > Maks effekt 3100 Watt

SB 624 KT er stekeovn og topp i sett, og krever kun én 25A stikkontakt. Den keramiske toppen betjenes med pushbrytere fra bryterpanelet på stekeovnen. Toppen har fasettslippte kanter og restvarmeindikator for alle fire kokesonene.


Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt tas ut for rengjøring.

SB 624 KT har ni funksjoner i stekeovnen.

Stekeovn og topp leveres som sett i stål / sort, hvit og sort.

Keramisk topp

- > For innbygging
- > 4 kokesoner m/restvarmeindikator
- > Fasettkanter
- > Mål BxD: 59 x 52 cm
- > Maks effekt 6500 Watt
- > Kobles til stekeovn med påsatt plugg

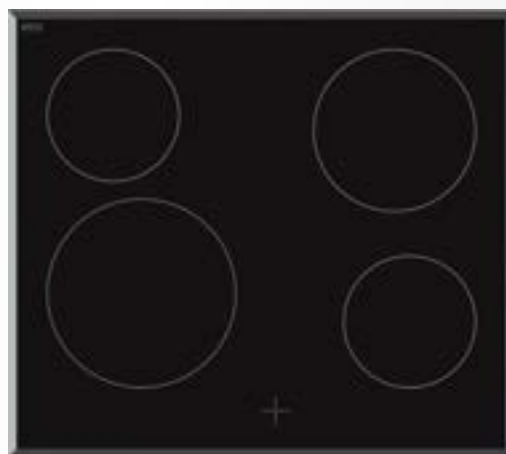

Stekeovn for innbygging i benk



STEKE-OVN



Over-og undervarme



Varmiluft



Omluft



Pizzafunksjon



Gratineringsfunksjon



Grill



Supergrill



Tining



Kun lys



Enkel stekeovns belysning



ETC-emalje



Ovnsvolum 61 liter



Kald front maks 48 grader



Barnesikret dør



Energiklasse A



KOKE-SONER



Kokeeffekt 6500 Watt



21cm 2300W



14,5cm 1200W



14,5cm 1200W



18cm 1800W




Restvarmeindikator



Fasettkanter

Keramisk topp T 624 KT





Keramisk topp

- > For innbygging
- > 4 kokesoner
- > Barnesikring
- > Fasettkanter
- > Mål BxD: 59 x 52 cm
- > Maks effekt 6500 watt
- > Leveres med kabel og 25 A plugg
- > Krever min. 25A sikring

Keramisk topp med touchbetjening. Toppen har fasettslippte kanter og fire kokesoner med restvarmeindikator. Toppen er utstyrt med barnesikring.

Induksjonstopp T 634 IT


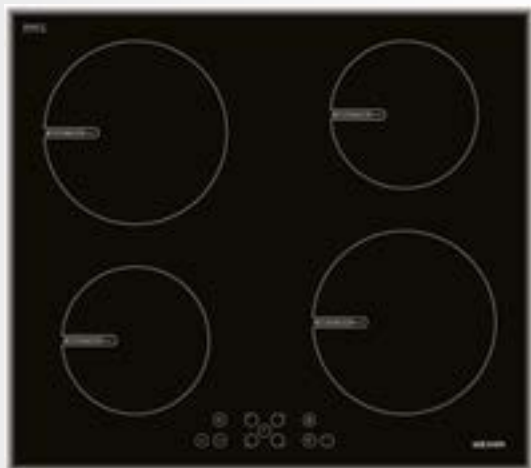


Induksjonstopp

- > For innbygging
- > 4 induksjonssoner
- > Smartpause. Reduserer effekten til laveste trinn
- > Tastelås. Brukes når toppen er på
- > Booster på alle sonene
- > Timer på alle sonene
- > Barnesikring
- > Fasettkanter
- > Mål BxD: 59 x 52 cm
- > Maks effekt 7400 watt
- > Leveres med kabel og 25 A plugg
- > Krever min. 25A sikring

Induksjonstopp med touchbetjening og fasettkanter. Toppen er utstyrt med smartpause-funksjon som gjør det mulig å pause matlagingen med et enkelt trykk. Når den slås av returnerer sonene tilbake til innstilt effekt. Deaktiveres ikke Smartpause slår toppen seg av etter 30 minutter.

Induksjonstopp T 733 IT

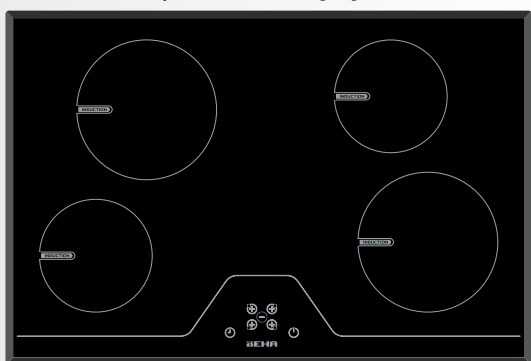

Induksjonstopp

- > For innbygging
- > 4 induksjonssoner
- > Timer på alle sonene
- > Barnesikring
- > Fasettkanter
- > Mål BxD: 78 x 52 cm
- > Maks effekt 7400 watt
- > Leveres med kabel og 25 A plugg
- > Krever min. 25A sikring

78 cm bred induksjonstopp med touchbetjening. Toppen har barnesikring og timer på alle soner. Fasettslippte kanter og restvarmeindikator for alle fire kokesoner.

Gulvkomfyr BK 6254 KI

Induksjonstopp



- > Induksjonstopp
- > Steketermometer
- > Digitalt display
- > Klokke / ur
- > Varselur
- > 9 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > Bryterknapper
- > 3-lags glass – kald front kun 50°C
- > ETC-emaile
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Leveres med kabel og 25 A plugg
- > Krever min. 25 A sikring
- > Total effekt 10500 Watt
- > Gryteskuff 37 liter

Induksjonstopp

- > 4 induksjonssoner
- > Booster på alle sonene
- > Timer på alle sonene
- > Elektronisk barnesikring
- > Maks effekt 7400 watt

Gulvkomfyr med induksjonstopp. Alle induksjonssonene har timer, booster og restvarmeindikator. Induksjonstoppen har elektronisk barnesikring som kan aktiviseres når den ikke er i bruk.

Stekeovnen har steketermometer og 9 funksjoner. Kontakten til steketermometeret har beskyttelseslukk som faller igjen av seg selv når pluggen trekkes ut.


Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt taes ut for rengjøring.

BK 6254 KI har elektronisk klokke med varselur.



Steketermometer

Et steketermometer gir deg maksimal kontroll ved steking av kjøtt. Ved for eksempel tilberedning av stek eller roastbiff er termometeret verdifullt.

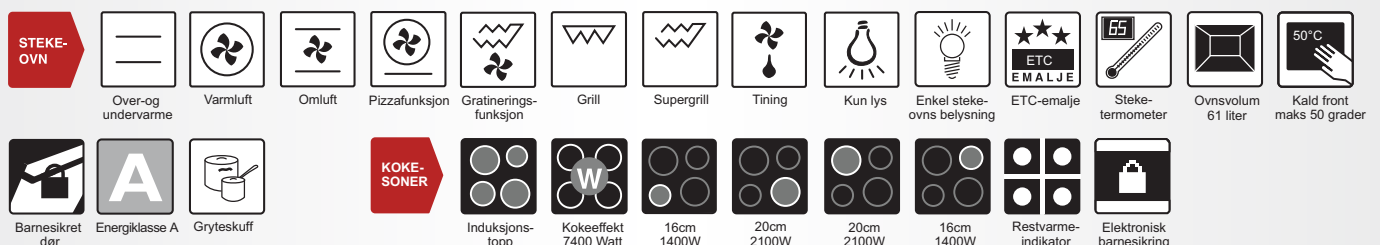

Gulvkomfyr BK 6234 K

Keramisk topp




- > Keramisk topp
- > 9 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > Bryterknapper
- > 3-lags glass – kald front kun 50°C
- > ETC-emalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Leveres med kabel og 25 A plugg
- > Krever min. 25 A sikring
- > Total effekt 9600 Watt
- > Gryteskuff 37 liter

Keramisk topp

- > 4 kokesoner
- > 18 / 14,5 / 14,5 / 21 cm
- > Maks effekt 6500 watt

Gulvkomfyr med keramisk topp. Toppen har fire kokesoner med restvarmeindikator. Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt taes ut for rengjøring. Stekeovnen har ni funksjoner.

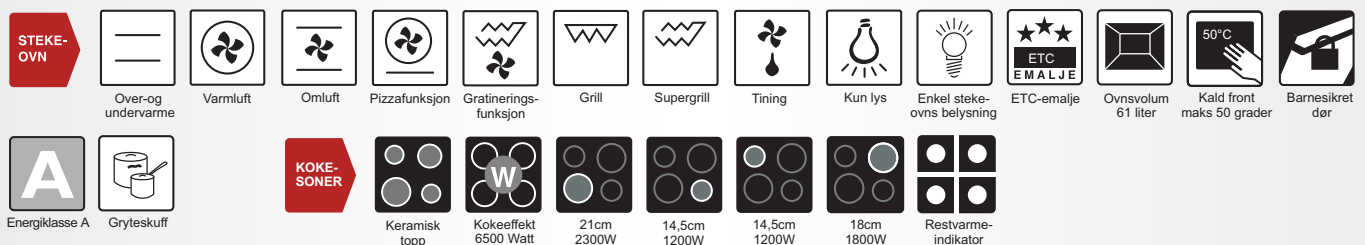

Gulvkomfyr BK 6232


Emaljert topp



- > Emaljert topp
- > 4 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > Bryterknapper
- > 3-lags glass – kald front kun 50°C
- > ETC-omalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 1 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Leveres med kabel og 25 A plugg
- > Krever min. 25 A sikring
- > Total effekt 7300 watt
- > Gryteskuff 37 liter

Emaljert topp

- > 4 støpejernsplater
- > 18 / 14,5 / 14,5 / 22 cm
- > Maks effekt 5500 watt

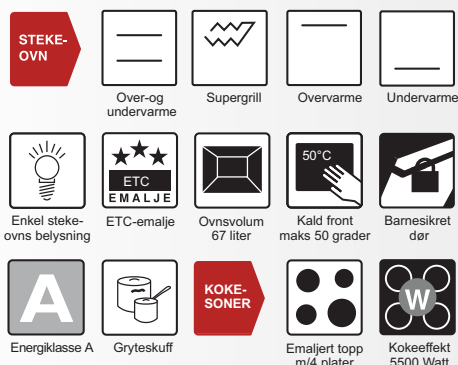

Gulvkomfyr med emaljert topp og fire støpejernsplater. Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt tæs ut for rengjøring. Stekeovnen har fire stekefunksjoner.



Ventilator BV 950



BV 950 hvit



BV 950 rustfritt stål



BV 950 sort

- > For montering under overskap / krydderhylle eller direkte på vegg
- > 5 trinns hastighetsbryter
- > Maks lydnivå 60 dB (A)
- > Egen bryter for lys
- > Lystoffrør
- > Filtervakt (varsler når filter må rengjøres)
- > Fettfilter i aluminium
- > Kapasitet 389 m³/t
- > Farge hvit i 50- 60 -70cm
- > Farge stål og sort i 60cm
- > Tilrettelagt for kullfilter
- > Tilrettelagt for stål pyntesett

Meget stillegående ventilator for montering under overskap / krydderhylle eller direkte på vegg. Fem hastigheter på viftemotoren. BV 950 har filtervakt som viser når det er på tide å rengjøre filteret. Direkte utblåsing, eller resirkulasjon med vaskbart kullfilter BV 301. 94% oppfangningsgrad. Klargjort for pyntesett BV 100.



Rengjøring

Viftehjulet er enkelt å ta ut for rengjøring.



Ventilatorhette BVR 580



- > For montering på vegg
- > 3 knapper for hastighet
- > Maks lydnivå 67 dB (A)
- > Egen bryter for lys
- > 2 x 40 W lyspærer
- > Fettfilter i aluminium
- > Kapasitet 600 m³/t
- > Farge stål i 60cm
- > Tilrettelagt for kullfilter

Ventilator for montering direkte på vegg. Viftemotoren har tre hastigheter. Ved direkte utblåsing brukes kanalsett BV 154. Ønskes resirkulasjon benyttes vaskbart kullfilter K 58. Fettfilteret er i aluminium. BVR 580 er utstyrt med 2 x 40 W lyspærer.



Tilleggsutstyr til ventilatorer og ventilatorhette



BV 301

Vaskbart kullfilter med utluftingsgitter til BV 950. Standardfilteret i ventilatoren erstattes med det vaskbare kullfilteret.



BV 100

Pyntesett i forniklet stål til BV 950. Leveres som tilleggssutstyr.



BV 303


Kanalsett som kan brukes sammen med BV 301. Brukes for å føre luften fra ventilatoren opp til toppen av overskapet.




BV 154

Dette kanalsettet inneholder en 1,5 m 5 tommers slange, og passer til Beha ventilatorer. Slangeklemmer medfølger.


S 637

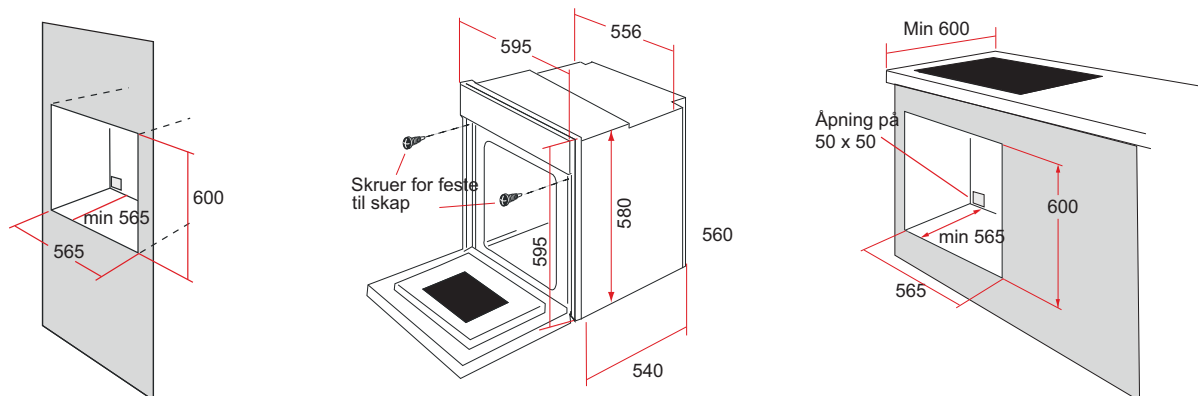

S 626 - S 634

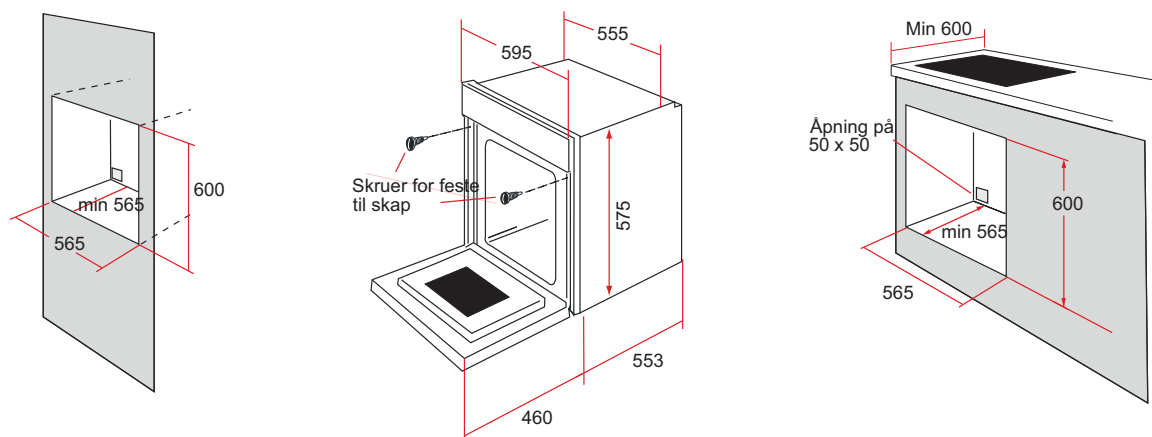

SB 624**

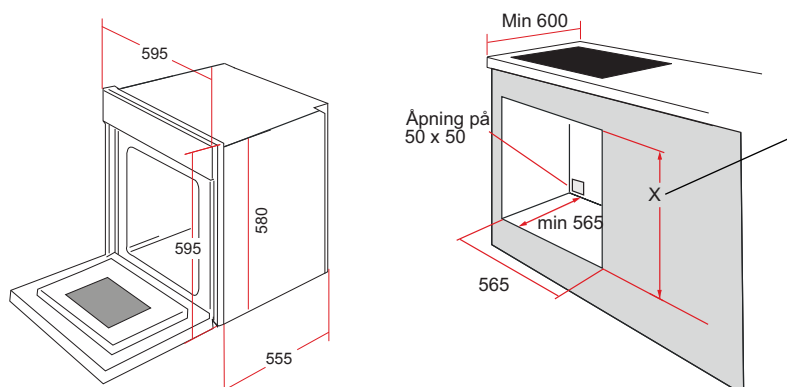

Minimumshøyde fra toppen av benkeplaten til bunnen av skapet må være:


SB 624 KT: 630mm
SB 624 IT: 648mm

Tips: Enkelte kjøkkenleverandører har stekeovnsskap med regulerbar bunn.


Utskjæringsmål for topper

Sikkerhetsavstander (minsteavstand) mellom underkanten av toppen og dekkelet over stekeovn må minst være: Induksjonstopp: 15 mm. Keramisk topp: 10 mm.


T 634 IT

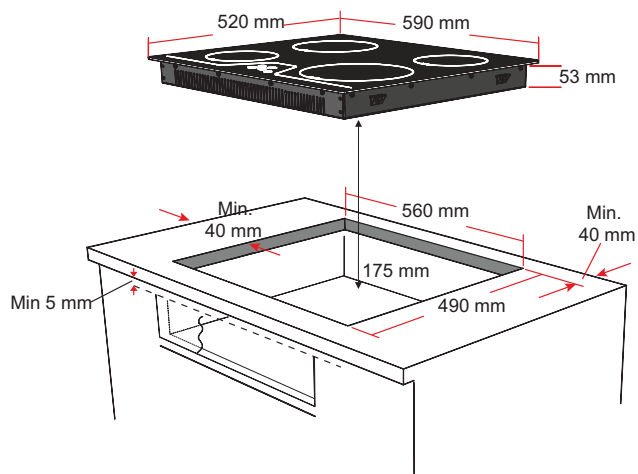


T 733 IT

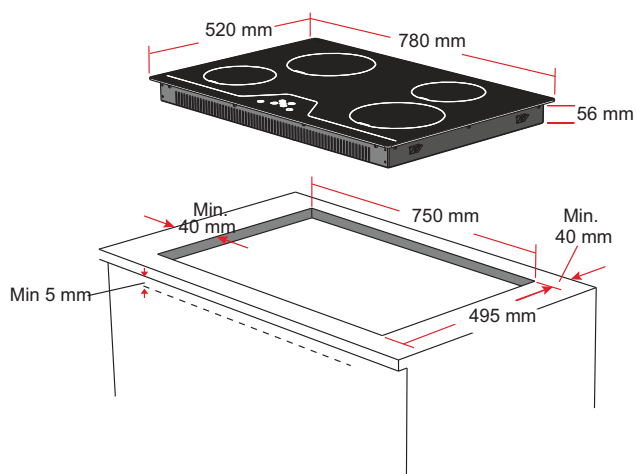

T 624 KT

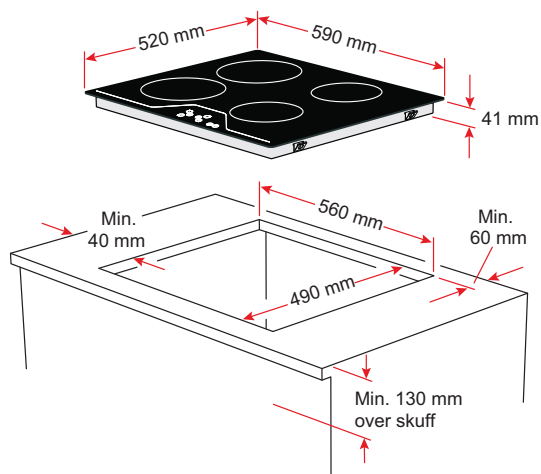

Topper til SB 624**

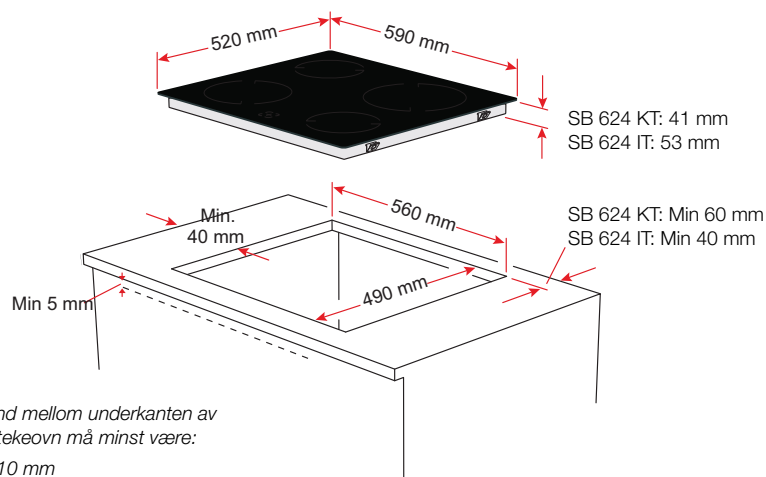

Minsteavstand mellom underkanten av toppen og stekeovn må minst være:

SB 624 KT: 10 mm

SB 624 IT: 15 mm


Teknisk data for topper

Produkt	T 624 KT	T 634 IT	T 733 IT	Topp til SB 624 IT	Topp til SB 624 KT
Type platetopp	Keramisk	Induksjon	Keramisk	Induksjon	Keramisk
Antall kokesoner	4	4	4	4	4
Barnesikring	Ja	Ja	Ja		
Timer		På alle kokesoner, 99 minutter	På alle kokesoner, 99 minutter	På alle kokesoner, 99 minutter	
Ytre mål B x H x L	590 x 41 x 520 mm	590 x 53 x 520 mm	780 x 56 x 520 mm	590 x 53 x 520 mm	590 x 41 x 520 mm
Utskjæringsmål	560 x 490 mm	560 x 490 mm	750 x 495 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm
Støpsel	Leveres med 25 A støpsel	Leveres med 25 A støpsel	Leveres med 25 A støpsel	Tilkobles stekeovn	Tilkobles stekeovn
Kokeeffekt	6,5 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	6,5 kW
Watt/dimensjoner på kokesteder	1 x 21 cm - 2,3 kW	2 x 20 cm - 2,1 kW	2 x 20 cm - 2,3 kW	2 x 20 cm - 2,1 kW	1 x 21 cm - 2,3 kW
	1 x 18 cm - 1,8 kW	2 x 16 cm - 1,4 kW	2 x 16 cm - 1,4 kW	2 x 16 cm - 1,4 kW	1 x 18 cm - 1,8 kW
	2 x 14,5 cm - 1,2 kW				2 x 14,5 cm - 1,2 kW
Restvarmeindikatorer	Ja, 4 stk.	Ja, 4 stk.	Ja, 4 stk.	Ja, 4 stk.	Ja, 4 stk.
Vekt	9,5 kg	11 kg	14 kg	11 kg	9,5 kg
Antall boostere		4		4	

Monteringsmål for kjøkkenventilator

Alle mål er i mm

BV 950

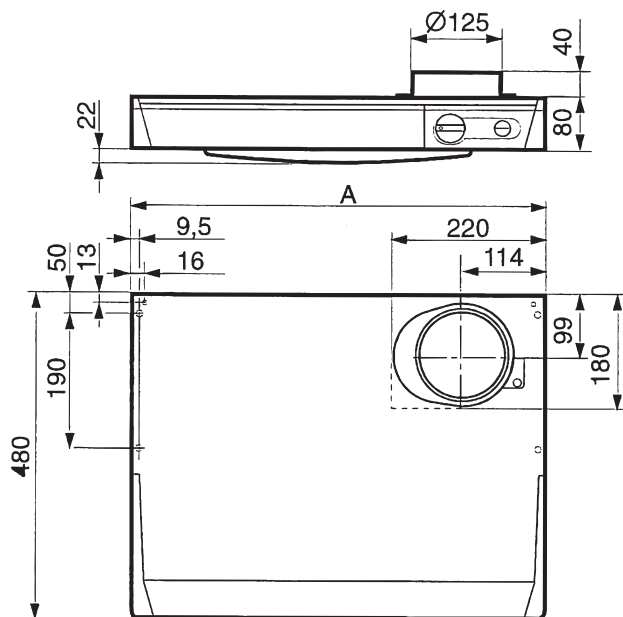


Tekniske data

Produkt	BV 950
Bredde 50 cm	Hvit
Bredde 60 cm	Hvit-sort-rustfritt stål
Bredde 70 cm	Hvit
Bruksområde	Utblåsning eller resirkulasjon
Maks kapasitet	389 m ² /t
Belysning	Lysrør 11W (G23)
Motoreffekt (maks)	70 W
Regulering	5 trinn
Lydnivå dB(A) – Maks (min)	60dB(A) (29dB(A))
Oppfangningsgrad (%)	94%
Filtertype	Aluminiums trådfilter
Filterkontroll	AFC - automatisk filterkontroll

Monteringsmål for ventilatorhette

Alle mål er i mm

BVR 580

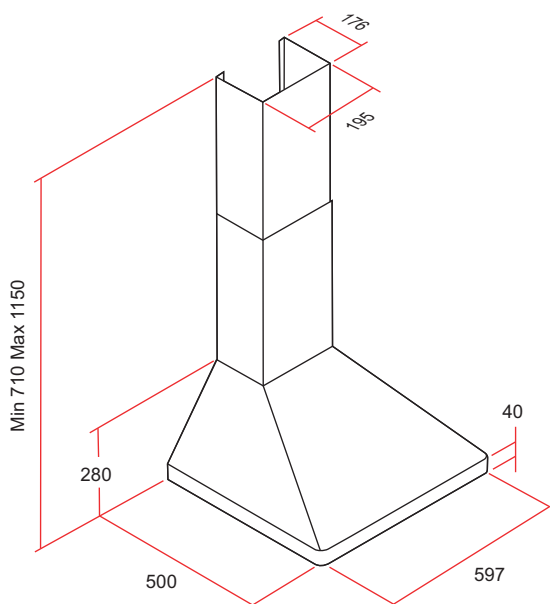

Tekniske data

Produkt	BVR 580
Bredde 60 cm	Rustfri
Bruksområde	Utblåsning eller resirkulasjon
Maks kapasitet	600 m ² /t
Belysning	2x40W lyspære
Motoreffekt (maks)	90 W
Regulering	3 trinn
Lydnivå dB(A) – Maks (min)	67dB(A)
Filtertype	Aluminiums trådfilter

Teknisk data for stekeovner

Produkt			S 637	S 634	S 626	SB 624 IT	SB 624 KT
Fargeutvalg			Sort	Sort, hvit, stål/sort	Sort / messing	Sort, hvit, stål/sort	Sort, hvit, stål/sort
Strømtilførsel			220 - 240 V, 16 A	220 - 240 V, 16 A	220 - 240 V, 16 A	220 - 240 V, 25 A	220 - 240 V, 25 A
Strømkabel	Lengde	160 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	
	Støpsel	220 - 240 V, 16 A	220 - 240 V, 16 A	220 - 240 V, 16 A	220 - 240 V, 25 A	220 - 240 V, 25 A	
Maks belastning			3100 W	3100 W	3100 W	10,5 kW	9,6 kW
Klokke / ur	Display i bryterpanel	Digital	Digital	Analog	Digital		
	Steketermometer	Ja	Ja				
	Elektronisk koblingsur	Ja	Ja	Ja			
	Varselur	Ja	Ja	Ja	Ja		
	Tidsur / klokke	Ja	Ja	Ja	Ja		
Elektronisk barnesikring			Ja	Ja			
Vekt			43 kg	36 kg	36 kg	49 kg	46,5 kg
Mål	B x H x D (mm)	Forpakning	695 x 650 x 695	680 x 640 x 630	680 x 640 x 630	680 x 765 x 630	680 x 765 x 630
		Utvendig mål stekeovn	595 x 595 x 560	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575
		Stekeovn (netto)	460 x 330 x 450	450 x 352 x 413	430 x 335 x 391	430 x 335 x 391	430 x 335 x 391
	Ovnsvolum	(Netto)	68 liter	61 liter	56 liter	61 liter	61 liter
Stekeovn	Steke-funksjoner	Antall stekefunksjoner	9	7	7	7	7
		Omluft	2200 W	2300 W	2300 W	2300 W	2300 W
		Over-/undervarme	2200 W	2300 W	2300 W	2300 W	2300 W
		Gratineringsfunksjon	2500 W	2600 W	2600 W	2600 W	2600 W
		Grill	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
		Supergrill	2500 W	2600 W	2600 W	2600 W	2600 W
		Varmluft	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
		Pizzafunksjon	3100 W	3100 W	3100 W	3100 W	3100 W
		Tining		50 W	50 W	50 W	50 W
		Overvarme separat	1100 W				
		Undervarme separat	1100 W				
		Varsellamper for stekeovn	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Tilbehør	Flat rist	1	1	1	1	1
		Stekebrett	4	2	2	2	2
		Langpanne	1	1	1	1	1
	Stekeovnsthermostat		Elektronisk	Elektronisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
	Termostatens arbeidsområde		30 - 300°C	50 - 270°C	50 - 270°C	50 - 270°C	50 - 270°C
	Emaljetype stekeovn		Diamond clean	ETC emalje	ETC emalje	ETC emalje	ETC emalje
	Uttrekkbare stekeskinner		Rille 3 fra topp				
	Lyspære(r)		2 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W
	Dør	Kald front*	40°C	48°C	48°C	48°C	48°C
		Antall glass	3	3	3	3	3
		Avtagbart innerglass	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
		Dør låst under pyrolysebehandling					
		Barnesikret dør	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Energiklasse (EN 5304)			A	A	A	A	A

* Temperatur målt etter en time på stekovnsdørens varmeste punkt med 200°C i stekovn.

Teknisk data for gulvkomfyrer

Produkt			BK 6232	BK 6234 K	BK 6254 KI	
Fargeutvalg			Hvit	Hvit	Hvit	
Strømtilførsel			230 V, 25 A	230 V, 25 A	230 V, 25 A	
Strømkabel	Lengde		120 cm	120 cm	150 cm	
	Støpsel		25 A	25 A	25 A	
Display i br. p.	Steketermometer				Ja	
	Tidsur / klokke				Ja	
	Varselur				Ja	
Vekt			50 kg	50,6 kg	54,8 kg	
Mål	Utvendige mål (B x D cm)		60 x 60	60 x 60	60 x 60	
	Alternative høyder (cm)		85 - 90	85 - 90	85 - 90	
	Dybde med åpen dør (cm)		106	106	106	
	Stekeovn netto (B x D x H cm) netto		43 x 43 x 33,5	43 x 39,1 x 33,5	43 x 39,1 x 33,5	
	Varme-/gryteskap (B x D x H cm) netto		52 x 45 x 6 (14 liter)	52 x 45 x 6 (14 liter)	52 x 45 x 6 (14 liter)	
	Ovnsvolum (Netto)		67 liter	61 liter	61 liter	
Kokeplater/kokesoner	Antall/type		4 (støpejern)	4 (keramiske)	4 (induksjon)	
	Antall kokesteder med 6 trinns regulering		4	4		
	Antall kokesteder med 9 trinns regulering				4 med induksjon	
	Kokeeffekt		5500 W	6500 W	7400 W	
	Kokeplate/kokesone diameter/effekt		14,5 cm - 1000 W	14,5 cm - 1200 W	16 cm - 1400 / 1800 W	
			14,5 cm - 1000 W	14,5 cm - 1200 W	16 cm - 1400 / 1800 W	
			18 cm - 1500 W	18 cm - 1800 W	20 cm - 2100 / 2500 W	
			22 cm - 2000 W	21 cm - 2300 W	20 cm - 2100 / 2500 W	
	Temperatursikring kokeplater			Ja	Ja	
Stekeovn	Belysning - lyspære		1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W	
	Termostatens arbeidsområde		50 - 270°C	50 - 270°C	50 - 270°C	
	Emaljetype		ETC-emalje	ETC-emalje	ETC-emalje	
	Stekefunksjoner	Antall stekefunksjoner		4	7	7
		Omluft			2300 W	2300 W
		Over-/undervarme		2300 W	2300 W	2300 W
		Gratineringsfunksjon			2600 W	2600 W
		Pizzafunksjon			3100 W	3100 W
		Supergrill		2600 W	2600 W	2600 W
		Grill			1400 W	1400 W
		Varmluft			2000 W	2000 W
		Kald vifte			50 W	50 W
		Undervarme separat		1100 W		
		Overvarme separat		1200 W		
		Varsellamper for stekeovn og kokesteder		Ja	Ja	Ja
	Tilbehør			1 stor panne	1 stor panne	1 stor panne
				2 stekebrett	2 stekebrett	2 stekebrett
				1 steke-/grillrist	1 steke-/grillrist	1 steke-/grillrist
	Stekeovnsdør	Stekeovnstermostat		Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
		Kald front		50°C	50°C	50°C
		Antall glass		3	3	3
		Avtagbart innerglass		Ja	Ja	Ja
		Barnesikret dør		Ja	Ja	Ja
Gryteskuff			Ja	Ja	Ja	
Gryteskuff volum			14 / 37 liter	14 / 37 liter	14 / 37 liter	
Justeringsmuligheter			4 stillskruer /avtagbar sokkel	4 stillskruer /avtagbar sokkel	4 stillskruer /avtagbar sokkel	
Energiklasse			A	A	A	
Maks belastning			7800 W	9600 W	10500 W	

Beha produkter siden 1917


BEHA har i mer enn en menneskealder vært blant de ledende leverandører av elektriske husholdningsapparater og varmeovner til norske hjem og bedrifter. Utallige BEHA-produkter er gjennom årene levert til kvalitetsbevisste forbrukere både i Norge og i utlandet.

Hundre års forskning og erfaring er bygget inn i dagens BEHA-produkter. Denne kompetansen, sammen med det faktum at Beha alltid er i forkant av utviklingen med forbedrede produksjonsmetoder og nyutvikling, utgjør det solide fundamentet for BEHAs gode renommé.

BEHA er et heleiet norsk firma, som i dag produserer el-varmeovner i sitt toppmoderne fabrikkbygg i Telemark, 9 km syd for Porsgrunn sentrum. For å komplettere Behas produktsortiment innen koke-, kjøkkenventilasjon- og elvarmeprodukter, har Beha Elektro AS innledet samarbeide med anerkjente internasjonale produsenter av kvalitetsprodukter som tilfredstiller Behas strenge krav til kvalitet, design og produktspesifikasjoner. Dette gjør at Beha kan tilby et komplett produktsortiment innen overnevnte produktområder.

www.beha.no

Din Beha forhandler:



Beha er også en totalleverandør av elvarmeovner. Spør etter vår spesialbrosjyre for elvarmeprodukter.

Rett til tekniske endringer for alle produkter i denne brosjyren, forbeholdes uten forutgående varsel. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. Vi gjør oppmerksom på at denne brosjyren kan inneholde fargeavvik i forhold til faktiske produkter.