

FDV FOR BEHA LIST OG PANELOVNER P og L



Beskrivelse

Gjennomstrømningsovner med elektronisk termostat. Ovnene er beregnet for basisoppvarming. Funksjonaliteten kan utvides med tilleggsmoduler for å spare strøm. Alle tilleggsmoduler passer elektronikkboksen på panelovnene.



L – ovnene kan monteres på gulv med gulvbrakett GB200.

Ved fast montasje brukes koblingsboks KB200 som monteres på veggfestet. Se tilleggsutstyr.

Teknisk informasjon

- Godkjent av Nemko
- Tetningsgrad IP24 (sprutsikker) - kan brukes i våtrom.
- 5 års garanti fra kjøpsdato.
- Dobbelisolert. Jording ikke nødvendig.
- Elektronisk termostat forberedt for strømsparing. 1-polet Av/På-bryter.
- Termostatnøyaktighet: +/- 0,2 °C ved 20 °C.
- Barnesikringslukk.
- Elektronikken er utstyrt med frostsikring. Min 8-12°C. Maks temperatur 30°C.
- Termosikring mot overoppheting.
- Leveres i to høyder. L: 20 cm og P: 40 cm.
- Fargen på frontplaten er RAL 9010.
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel.
- Spenning: 220 – 240 Volt.
- Monteringshøyder (fra gulv til underkant ovn) er oppgitt på veggfestet med 3 til 10 cm på P-ovner og 5 til 7 cm på L-ovner.
- Min. sikkerhetsavstander: Under: 3cm. Over: 5cm. Sideveis: 2cm.
- Veggfestet på P-ovner er utstyrt med heker for vaskestilling. På L-ovner er det ikke nødvendig med heker.

Art. navn	Effekt	Høyde mm	Lengde mm	B1/B2 mm	C mm	Art. nr.:	El.nr.:	GTIN	Nobb nr.
P4	400W	404	431	147/73	210	210418	54 498 00	7026572104185	24169294
P6	600W	404	555	172	210	210420	54 498 01	7026572104208	24169302
P8	800W	404	679	184	310	210421	54 498 02	7026572104215	24169310
P10	1000W	404	803	246	310	210422	54 498 03	7026572104222	24188922
P12	1250W	404	927	158	610	210423	54 498 04	7026572104239	24188930
P15	1500W	404	1175	282	610	210424	54 498 05	7026572104246	24188948
P20	2000W	404	1423	406	610	210425	54 498 06	7026572104253	24189029
L5	500W	204	803	246	310	210620	54 498 10	7026572106202	25361445
L7	750W	204	1051	220	610	210621	54 498 11	7026572106219	25361452
L10	1000W	204	1299	344	610	210622	54 498 12	7026572106226	25361460
L12	1250W	204	1671	380	910	210623	54 498 13	7026572106233	25361478

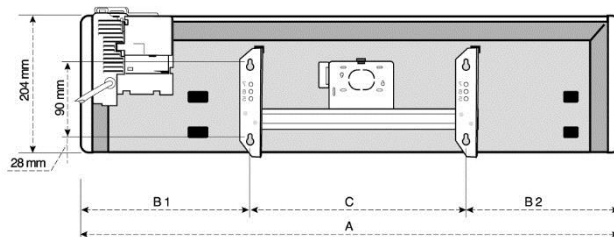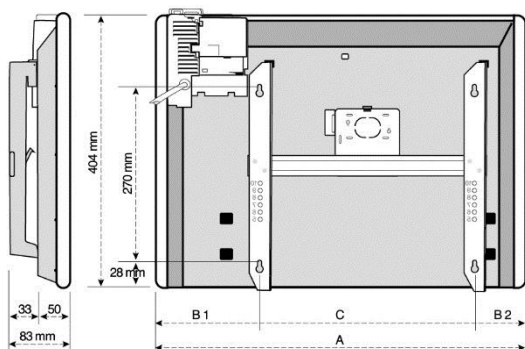

Tilleggsutstyr

Ovnene er tilrettelagt for følgende utstyr:

- S200. Trådløs styringscentral som brukes sammen med RP200 og SP16.
- RP200. Radioplugg for styring av ovner via S200 sentral.
- SP16. Stikkontakt med bryter. Styres med S200 sentral.
- S200 startpakke. 1 stk. S200, 3 stk. RP200 og 1 stk. SP16.
- TP 100 spareplugg. Senker temperatur 5, 7 eller 15 timer.
- GB 200 gulvbrakett for montering av L – ovner på gulv.
- KB 200 koblingsboks for fast tilkobling, monteres på veggfestet.

E-post: post@beha.no

Internett: www.beha.no

Tlf:+47 35 51 62 50

Fax:+47 35 51 62 60

Hovedkontor:

Beha Elektro AS

Lundedalen 51

N-3940 Porsgrunn, Norge

Postgiro: 0802 550561

Bankgiro: 7147.05.21222

Foretaksregisteret: No 923 589 481 MVA