


BEHA

Elvarme



Nå kan du enkelt styre ovnene dine via mobilen og nettbrett

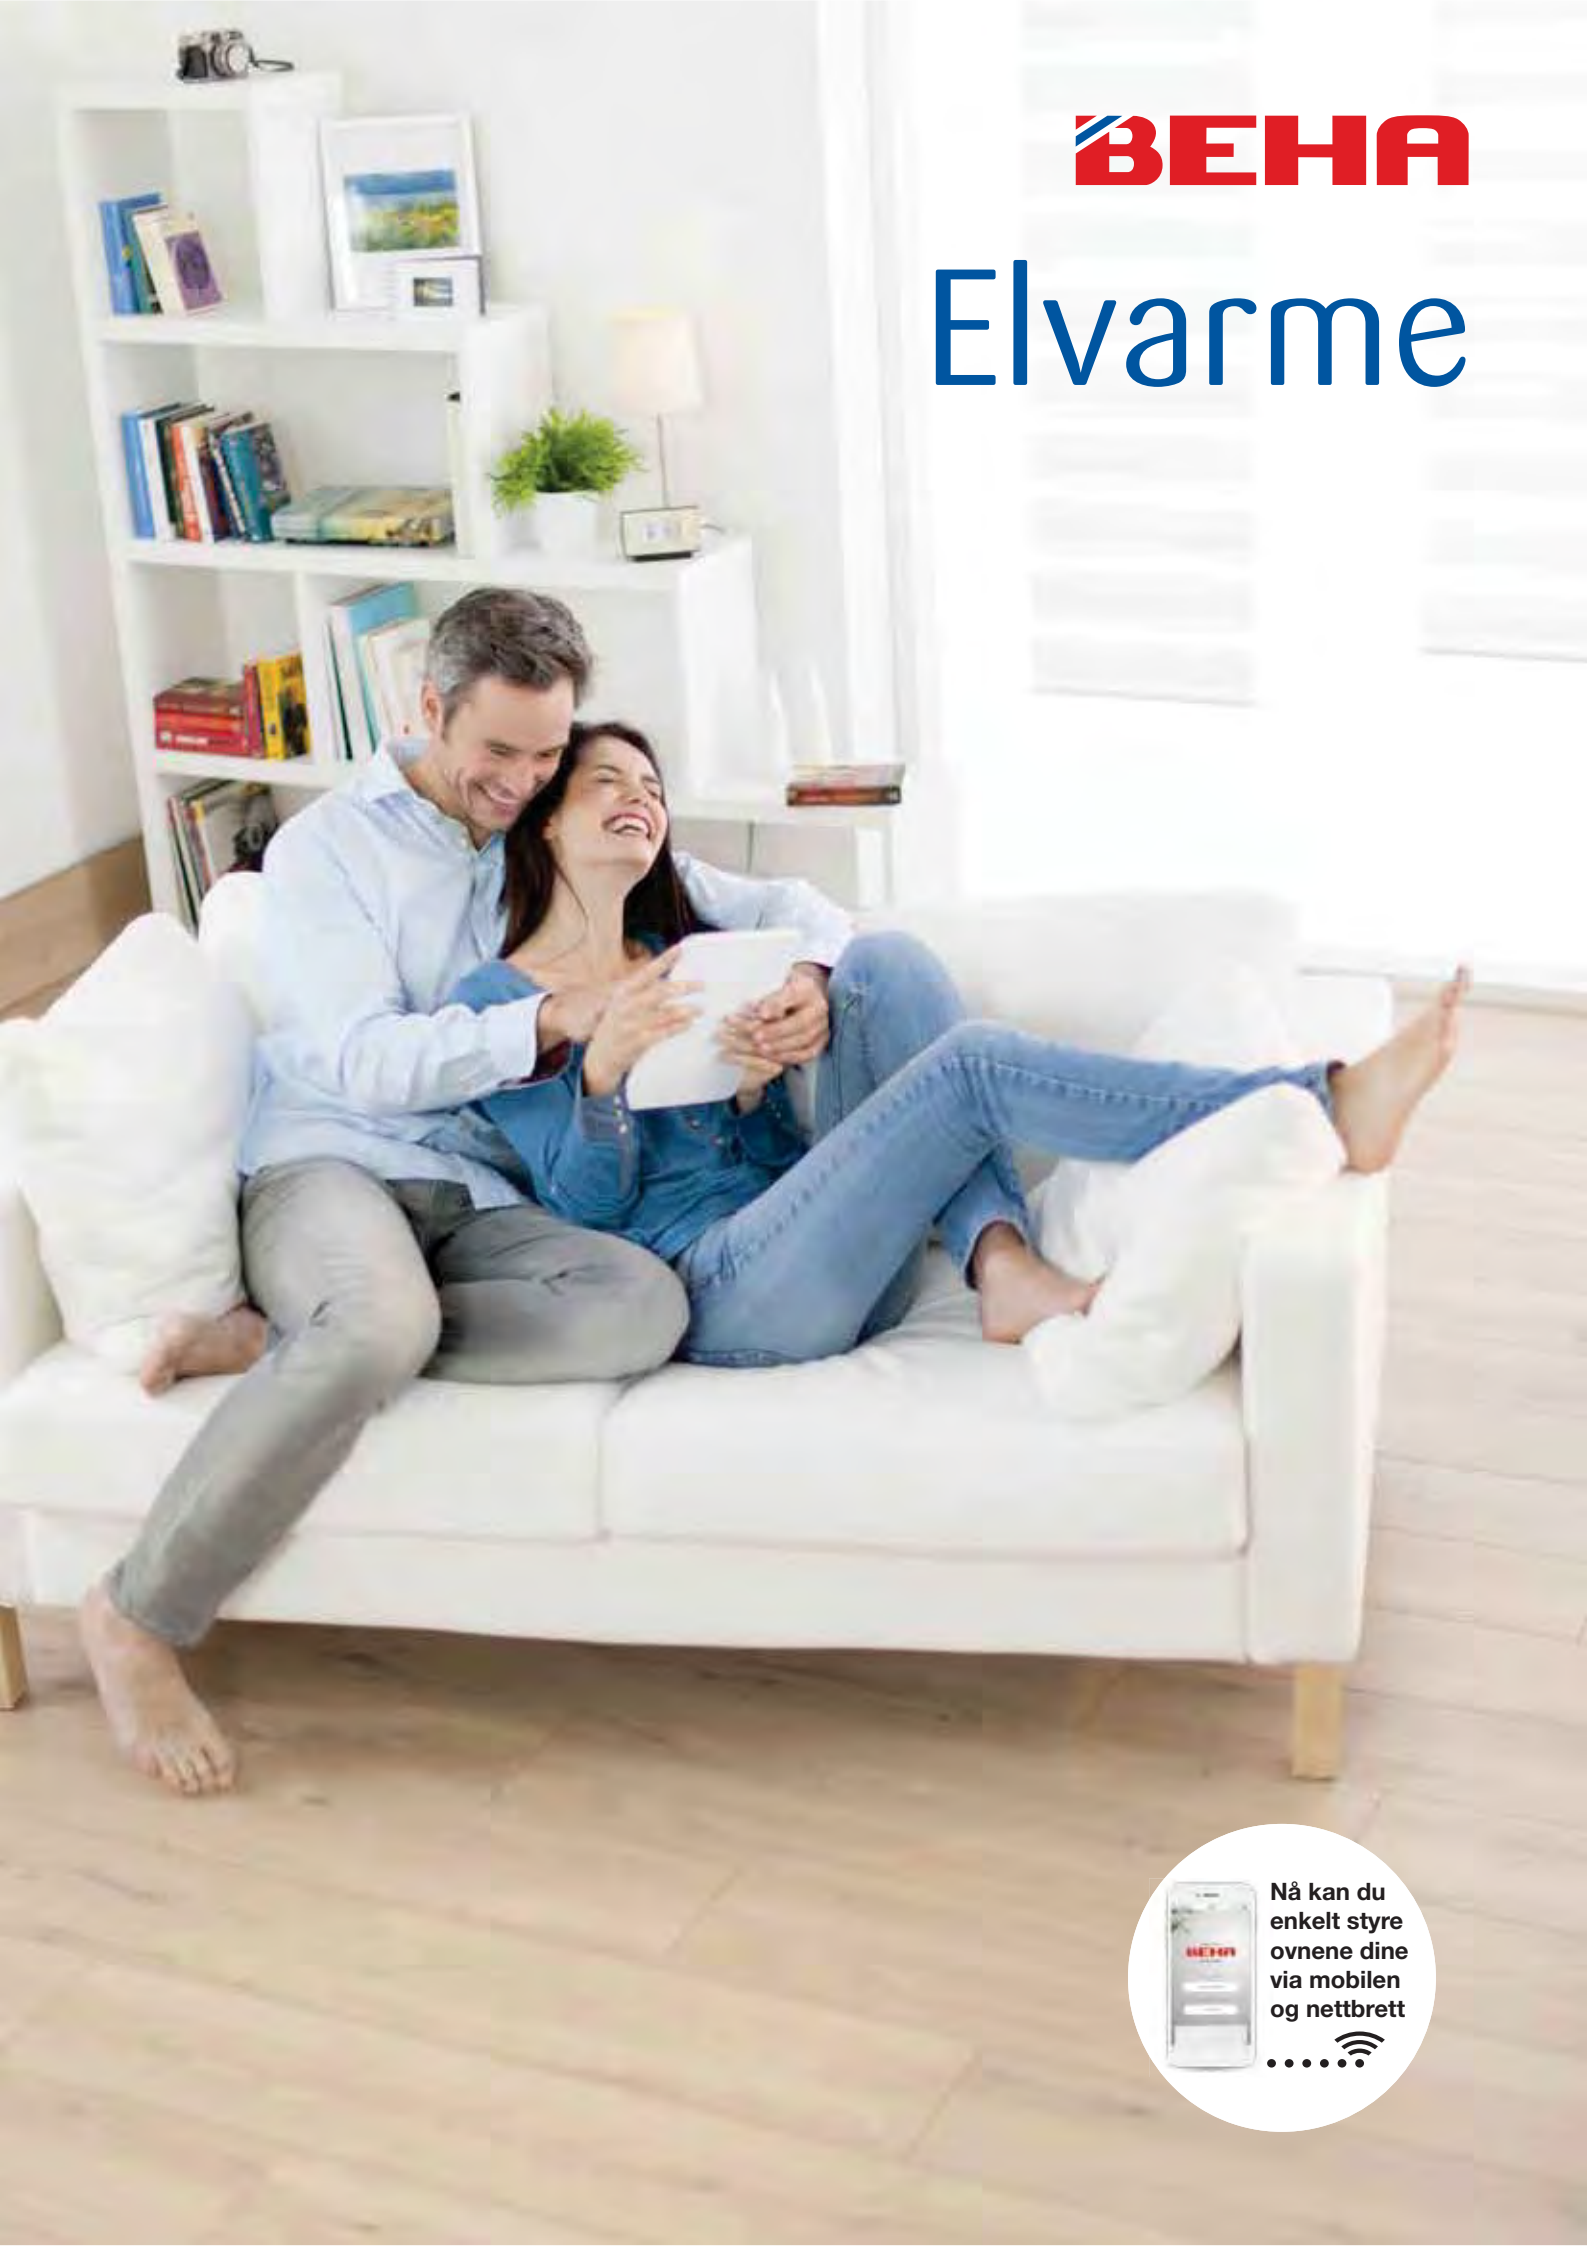

Basisvarme

	side
Smartovner med glassfront	4
Smartovner med stålfront	6
Smartovner funksjonalitet	8
Beha Bluetooth-ovner	10
Egenskaper og tilbehør	12
Småromsovn	14

Tilleggsvarme

	side
Varmesøyle	15
Miljøgulvovn	16
Gulvovn	17
Vifteovner	18
Tørking	
Skotørker	20
Tørkehylle	21
Tekniske spesifikasjoner	22

Velger du Beha, velger du kvalitet. Alle produktene i Behas elvarmeprogram er kontrollert og godkjent av enten Nemko (N) eller Semko (S) – for din sikkerhets skyld. <https://www.nemko.com/no>

Nå kan du enkelt styre
ovnene dine via mobilen
og nettbrett



Basisvarme

Beha smartovner kan brukes både med og uten app-styring. Wi-Fi-ovnene har innebygd avansert elektronikk som kan styres med en app fra mobil eller nettbrett. Ovnene kan også fjernstyres. Med Beha-appen kan temperaturen for ovnene i hvert rom programmeres for alle ukedager.

Ved bruk av appen kan man sette ovnene i et eller flere rom i frostsikring, barnesikring og slå dem av/på.

Smartovnene har detektor for åpent vindu – såkalt kaldrasfunksjon. Mer om smartovnenes funksjonalitet på side 8.

Tilleggsvarme

Tilleggsvarme er varmeprodukter beregnet for hurtig oppvarming av rom og for å ta kuldetopper.

Du kan velge mellom frittstående gulvovner, oljefylte radiatorer og vifteovner.

Smartovner med glassfront



Beha smartovner med glassfront er basert på vår kunnskap og erfaring fra hundre år som varmeovnsprodusent. Ovnene er designet og utviklet i Norge.

Glassovnene leveres med innebygd Wi-Fi. Innstilt temperatur projiseres på gulvet. Under normal drift er overflatetemperaturen på glasset under 60°. Ovnene i glass leveres med elektronisk termostat. Ovnserien finnes i to høyder og i en rekke forskjellige wattstyrker.

Ekstrautstyr til ovnene finner du på side 12.

LGV 10 Wi-Fi

Lengde: 1308 mm
 Høyde: 223 mm
 Effekt: 1000 W
 Varenr: 810111

LGV 7 Wi-Fi

Lengde: 1060 mm
 Høyde: 223 mm
 Effekt: 750 W
 Varenr: 810700

PGV 12 Wi-Fi

Lengde: 936 mm
 Høyde: 423 mm
 Effekt: 1250 W
 Varenr: 810250

PGV 10 Wi-Fi

Lengde: 812 mm
 Høyde: 423 mm
 Effekt: 1000 W
 Varenr: 810100

PGV 8 Wi-Fi

Lengde: 688 mm
 Høyde: 423 mm
 Effekt: 800 W
 Varenr: 810800

PGV 6 Wi-Fi

Lengde: 564 mm
 Høyde: 423 mm
 Effekt: 600 W
 Varenr: 810600

PGV 4 Wi-Fi

Lengde: 440 mm
 Høyde: 423 mm
 Effekt: 400 W
 Varenr: 810400

- > Smartovn med Wi-Fi. Kan brukes med eller uten app
- > Projektorvisning på gulv av innstilt temperatur
- > Lav overflatetemperatur (under 60° i drift)
- > NEMKO-godkjent
- > Designet og utviklet i Norge
- > Forbrenner ikke støv
- > Gjennomprøvd teknologi og 5 års garanti
- > Herdet glass
- > Elektronisk termostat og av/på bryter
- > 1,5 meter hvit kabel med støpsel
- > Termosikring mot overoppheting
- > IP 20



DOBBELTISOLERT

Designet
og utviklet
i Norge

5 år
garanti!




Smartovner med stålfrott

Behas panel- og listovner med Wi-Fi er designet og utviklet i Norge. De er basert på vår kunnskap og erfaring fra hundre år som varmeovnsprodusent. Ovnene er godkjent for bruk i våtrom.

Innstilt temperatur projiseres på gulvet. Ovnserien finnes i to høyder og i en rekke forskjellige wattstyrker.

Ovnenes varmeelementer har en nærmest ubegrenset levetid. Du vil derfor kunne nyte den lune, fine varmen fra smartovnene i mange år fremover. De leveres med Wi-Fi som kan styres med Beha-appen som er beskrevet på side 8. Ekstrautstyr til ovnene finner du på side 12.

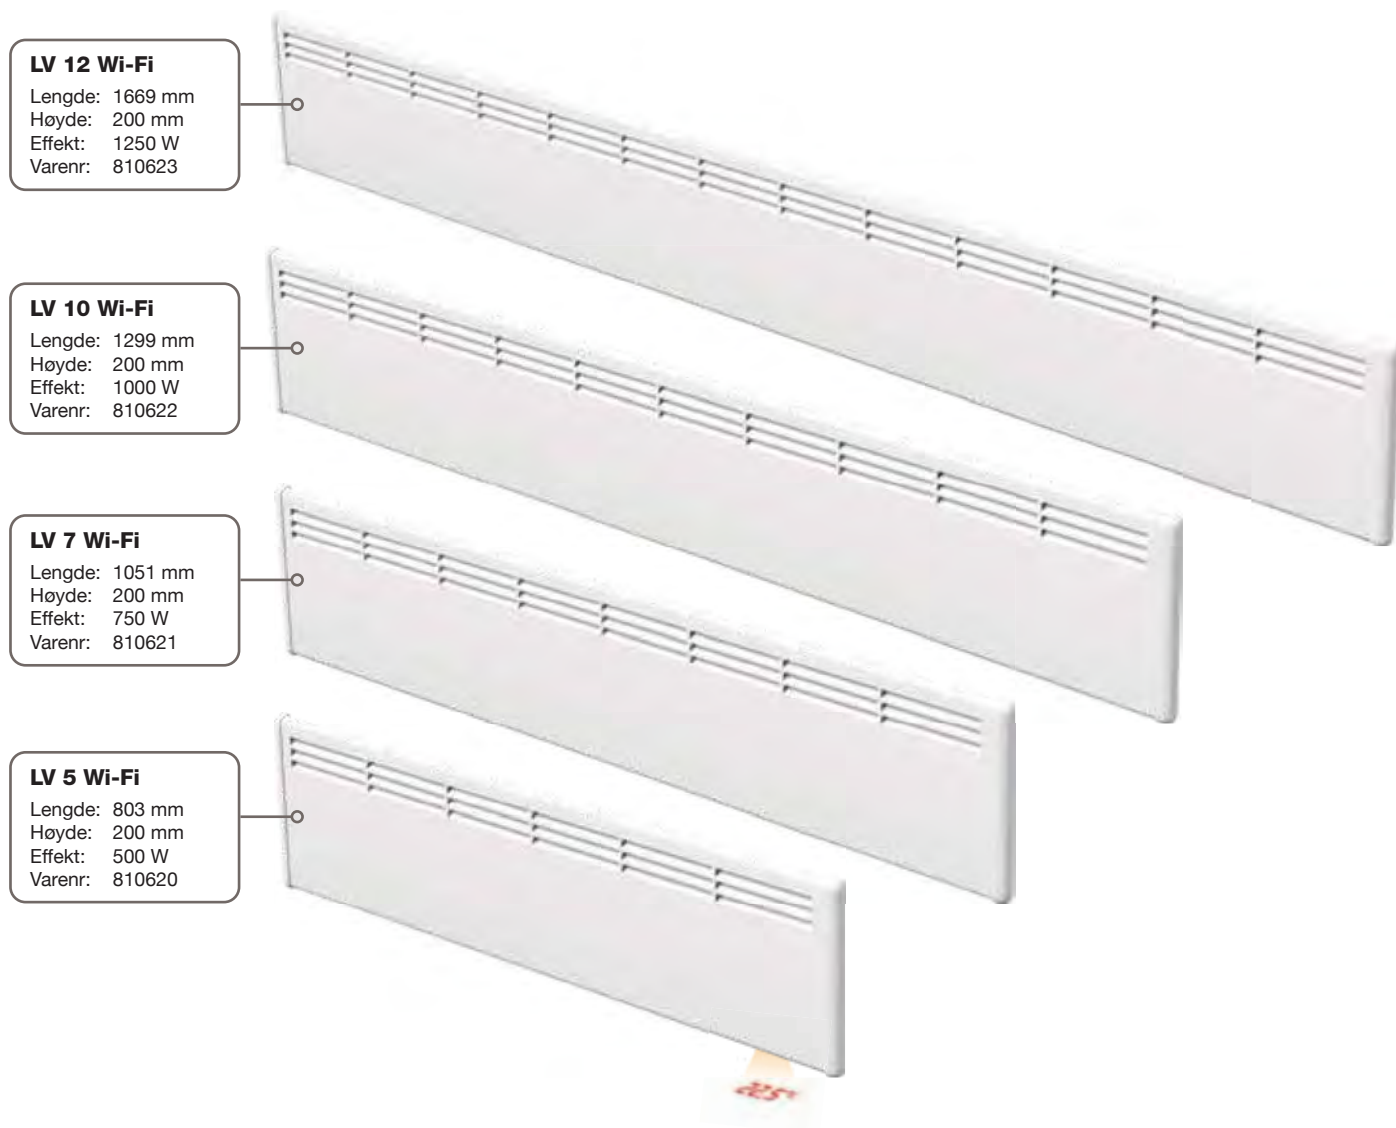

- > Smartovn med Wi-Fi. Kan brukes med eller uten app
- > Projecktovisning på gulv av innstilt temperatur
- > Godkjent for montering i våtrom. IP24
- > NEMKO-godkjent
- > Designet og utviklet i Norge
- > Forbrenner ikke støv
- > Gjennomprøvd teknologi og 5 års garanti
- > Elektronisk termostat og av/på bryter
- > Stålfront
- > 1,5 meter hvit kabel med støpsel
- > Termosikring mot overoppheting

 DOBBELTISOLERT

 Designet og utviklet i Norge

 5 år garanti!

 N

PV 20 Wi-Fi

Lengde: 1423 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 2000 W
Varenr: 810425

PV 15 Wi-Fi

Lengde: 1175 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 1500 W
Varenr: 810424

PV 12 Wi-Fi

Lengde: 927 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 1250 W
Varenr: 810423

PV 10 Wi-Fi

Lengde: 803 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 1000 W
Varenr: 810422

PV 8 Wi-Fi


Lengde: 679 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 800 W
Varenr: 810421

PV 6 Wi-Fi

Lengde: 555 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 600 W
Varenr: 810420

PV 4 Wi-Fi

Lengde: 431 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 400 W
Varenr: 810418

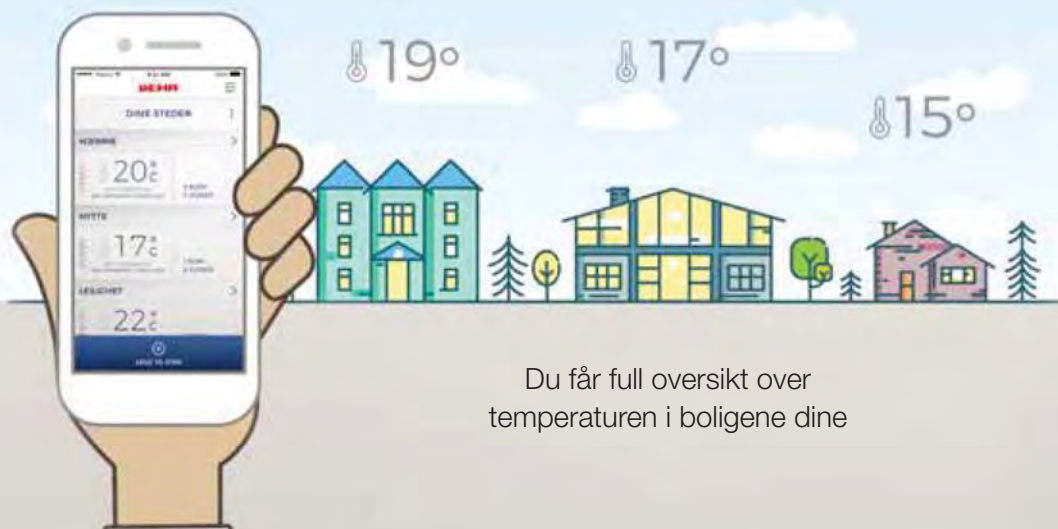

Du får full oversikt over temperaturen i boligene dine

Smartovnens funksjonalitet

Beha smartovner kan brukes både med og uten app-styring

Med Beha-appen kan temperaturen for ovnene i hvert enkelt rom programmeres for alle ukedager. Er ovnen programmert via app vil den følge det fastsatte programmet helt til det blir endret i appen.

Programmet vil med andre ord ikke påvirkes av at internettforbindelsen blir brutt eller ved strømbrudd. Ved manuell drift vil ovnen returnere til innstilt temperatur så fort strømmen er tilbake.

Ovnene kan slås av/på på romnivå via appen, det samme kan frostsikring og barnesikring.

Beha-appen er tilrettelagt for å kunne styre ovner på flere steder – så om man f.eks. har hytte legges denne inn som eget sted. Med appen kan du fjernstyre ovnene via internett.

Ovnene er utstyrt med kaldrasfunksjon. Ved lufting i rom hvor temperaturen er over 15 grader vil ovnen veksle mellom innstilt temperatur og frostsikring. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.

Appen oppdateres automatisk når Beha legger til nye funksjoner. Smartovnens elektronikk er forberedt for Bluetooth med hensyn til framtidig lokal elektronisk styring uten bruk av Wi-Fi.

Inneklimaet

Støvforbrenning og soting er et problem ved mange gjennomstrømningsovner. Beha reduserer dette problemet ved å bruke ekstruderte aluminiums-elementer med perforeringer. I driftsfasen gir dette betydelig lavere temperatur enn hva som kreves for at støv skal forbrenne. De som er plaget med astma og allergi vet å sette pris på dette.


Beha smartovner er beregnet for basisoppvarming og finnes i mange varianter, slik at de enkelt kan tilpasses boligen din. De er brukervennlige med enkel montering. Ovnene i stål er godkjent for våtrom.

HUSK:

Etter strømbrudd vil smartovnene fra Beha alltid gå tilbake til den temperaturen og det programmet du har valgt. Den går altså ikke tilbake til fabrikkinnstilling.

21.5°C

Endres temperaturen med appen eller med termostathjulet vil det vises med projektor på gulvet i 10 sekunder

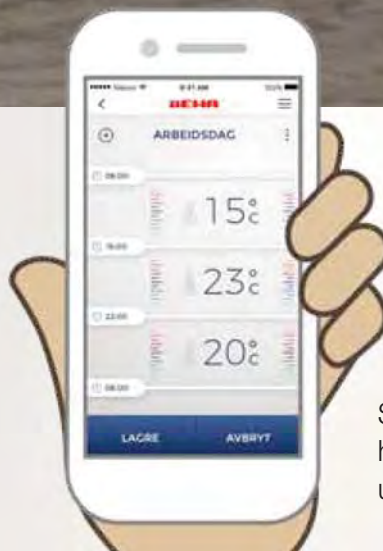

Styr temperaturen i hvert rom med ukeprogrammene

Smartovner fra Beha

- > Wi-Fi er integrert i ovnen. Du velger selv om du vil bruke ovnen som en smartovn med app, eller som en tradisjonell ovn med manuell styring
- > Projektorvisning på gulv av innstilt temperatur
- > Uansett varighet på strømbrudd vil smartovnene gå tilbake til din valgte temperatur. Den går ikke tilbake til fabrikkinnstilling.
- > NEMKO-godkjent
- > Designet og utviklet i Norge
- > Smartovner med stålfront er godkjent for montering i våtrom. IP24
- > Kaldrasfunksjon
- > 1,5 meter hvit kabel med støpsel
- > Elektronisk termostat
- > Strømmen til elementet går via en triac. Dette reduserer funksjonsfeil, i motsetning til et rele – som har begrenset levetid
- > Overgår EU-krav til virkningsgrad iht til økodesign-direktivet
- > Bruker kun 0,3 watt i standby

Ved bruk av Beha smartovn-appen kan du:

- > Fjernstyre ovnene
- > Styre ovner på flere steder
- > Opprette programmer
- > Aktivisere barnesikring
- > Aktivisere frostsikring
- > Slå av/på ovner

Bruk av Beha smartovner uten app:


- > Temperaturen reguleres med termostathjulet
- > Ved strømbrudd vil ovnene gå tilbake til din valgte temperatur

Elektronikkboksen er plassert nede på ovnen og har projektorvisning av temperaturen på gulvet.

Avtagbart deksel skjuler termostathjulet og PÅ/AV knappen



Brukervennlig termostathjul for manuell styring



PÅ/AV knapp

Beha Bluetooth-ovner

Ovner med manuell elektronisk termostat og bryter. Enklere blir det ikke!

Behas panel- og listovner med Bluetooth er designet og utviklet i Norge. Ovnene i stål er godkjent for bruk i våtrom. Ovnserien finnes i to høyder og i en rekke forskjellige wattstyrker.

Kan tilkobles app med blåtann for bruk av ukeprogrammering. Du trenger ikke router eller Wi-Fi, kun en smarttelefon.

Ved strømbrudd vil ovnene alltid gå tilbake til termostathjulets innstilte temperatur.

Ekstraustyr til ovnene finner du på side 12.

PGB 10

Lengde: 812 mm
Høyde: 423 mm
Effekt: 1000 W
Varenr: 820100



LB 12

Lengde: 1669 mm
Høyde: 200 mm
Effekt: 1250 W
Varenr: 820623



LB 10

Lengde: 1299 mm
Høyde: 200 mm
Effekt: 1000 W
Varenr: 820622



LB 7

Lengde: 1051 mm
Høyde: 200 mm
Effekt: 750 W
Varenr: 820621



LB 5

Lengde: 803 mm
Høyde: 200 mm
Effekt: 500 W
Varenr: 820620



 DOBBELTISOLERT

 Designet
og utviklet
i Norge

 5 år
garanti!

 N

- > Stålovner kan brukes på våtrom. IP 24
- > Nemko-godkjent
- > Kan styres med Blåtann App
- > Utstyrt med kaldrasfunksjon
- > Designet og utviklet i Norge
- > Forbrenner ikke støv
- > 5 års garanti
- > 1,5 meter hvit kabel med støpsel
- > Termosikring mot overoppheting
- > Stål 400–2000 Watt
- > Glass 1000 Watt
- > Ovnene oppfyller EUs økodesigndirektiv

 DOBBELTISOLERT

 Designet
og utviklet
i Norge

 5 år
garanti!

 N

PB 20

Lengde: 1423 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 2000 W
Varenr: 820425

PB 15

Lengde: 1175 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 1500 W
Varenr: 820424

PB 12

Lengde: 927 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 1250 W
Varenr: 820423

PB 10

Lengde: 803 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 1000 W
Varenr: 820422

PB 8

Lengde: 679 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 800 W
Varenr: 820421

PB 6

Lengde: 555 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 600 W
Varenr: 820420

PB 4

Lengde: 431 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 400 W
Varenr: 820418

Egenskaper og tilbehør



5 års garanti

Alle Beha smartovner leveres med 5 års garanti.



Kontrollert av Nemko eller Semko

Alle produktene i Behas elvarmeprogram er godkjent av Nemko eller Semko – for din sikkerhets skyld.



Frostsikring

Alle Beha smartovner er utstyrt med frostsikringsfunksjon. Det sikrer deg min. 5 graders romtemperatur.



Dobbeltisolert

Beha smartovner er dobbeltisolert. Ovnene er bygget opp på en slik måte at jording ikke er nødvendig.

Veggmonterte smartovner på bad

PV- og LV- ovner med stålfront har IP24 og kan monteres på våtrom.

PGV- og LGV-ovner med glassfront er for tørre rom.

Enkel rengjøring

Ovnene kan enkelt vippes fremover for rengjøring på baksiden.

Avanserte varmeelementer

Varmeelementene har ekstruderte aluminiums-finner med perforeringer og stor overflate, som fordeler varmen svært godt. Derfor er den gjennomsnittlige driftstemperaturen på elementet markedets absolutt laveste, og frontplatens overflatetemperatur vil derfor ligge godt under de foreskrevne 80°C (glass 60 °C) med en romtemperatur på 20°C. Elementene ligger i spesielle glass-fiberforsterkede fester som sikrer mot uønskede lyder fra ovnen. I tillegg har ovnene galvaniserte bakplater.



KB 200 Koblingsboks for fast installasjon

Koblingsboks for fast installasjon leveres som ekstrautstyr. Varenr: 110012



GB 200 Gulvbraketter

Som ekstrautstyr for varmelister i LGV- og LV-serien leveres gulvbraketter som skal skrues fast i gulvet. Disse brukes for montering av ovnene mot gulv i stedet for vegg der dette er mest hensiktsmessig.

Varenr: 111104



Plastføtter PF 240

På smartovner i stål kan du bruke plastføtter. Ovnene blir da å betrakte som tilleggsvarme og skal kun brukes sporadisk i godt isolerte rom og under tilsyn.

Ovnene må da kun brukes i tørre rom.

Varenr: 111105



BEHAs panelovner er miljøvennlige

Ideell innetemperatur


Inneklimaet er viktig. Undersøkelser har vist at mennesker trives og fungerer best når innetemperaturen er mellom 19 og 22 grader. Ved høyere temperaturer vil den relative luftfuktigheten bli mindre, og luften føles tørrere. Vi bør også holde så jevn temperatur som mulig. Beha benytter elektroniske termostater med proporsjonal regulering på sine smartovner. Det vil si at termostatene er meget nøyaktige med kort tid mellom inn- og utkobling av varmeelementene. De er faktisk så nøyaktige som +/- 0,2 grader ved 20°C.

Den beste plasseringen av ovnene


For å få en behagelig innetemperatur må vi dekke det varmetapet boligen har. Selv om moderne vinduer er tette, så isolerer de ikke like godt som veggene. Luften blir avkjølt innenfor vinduene, siger ned, og det kjennes ut som kaldt trekk ved bena. Dette kalles kaldras. Vi kan fjerne kaldras ved å montere en gjennomstrømningsovn under hvert vindu. Den bør helst ha samme bredde som vinduet. Dette gir best inneklima, og du får en jevnere og mer behagelig varmefordeling.

Enkel varmeberegning med vår elvarmekalkulator

På www.beha.no under «Diverse» finner du en elvarmekalkulator som gjør det enkelt og oversiktlig å regne ut varmebehovet i boligen din. Som en generell regel kan sies at man i hus med vanlig god isolering trenger ca 100 W pr. kvadratmeter. I eldre, ofte dårlig isolerte hus, bør man øke dette noe. I badrom regnes vanligvis 130 W pr. kvadratmeter. Elvarmekalkulatoren tar hensyn til disse faktorene. Ovnene bør helst installeres under vinduer. Ovnens lengde bør i størst mulig utstrekning dekke vinduets bredde.

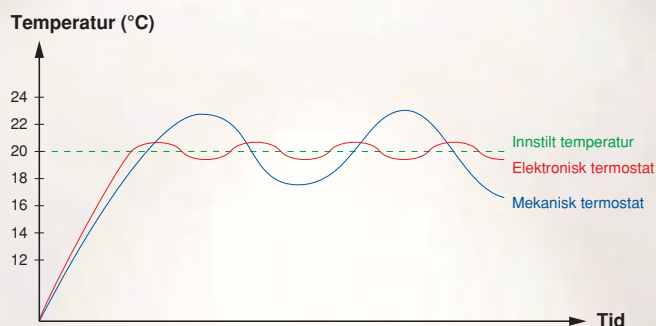

Prinsippkisse for termostatregering

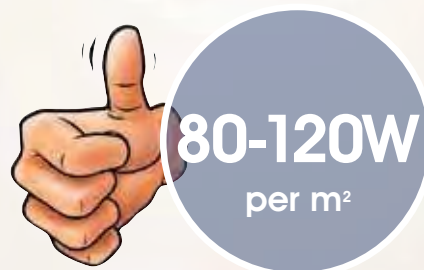

Bad og våtrom

Montasje av ovner på bad og i våte rom krever litt spesiell omtanke. Kravene til ovnene som skal brukes avhenger av hvor i rommet ovnene plasseres. Et bad er delt inn i områder der kravene til ovnenes tetthetsgrad, eller IP klasse (Ingress Protection), øker omvendt proporsjonalt med nærheten til rennende vann eller dusj. Varmeovner for bad eller våte rom skal i følge oppdaterte regler ha følgende kapslingsgrad i forhold til de områdene de monteres i.

Soneinndeling på våtrom


Område A 240 cm utenfor område B i det horisontale plan. 225 cm høyde. Minimum **IP X0**

Område B 60 cm utenfor område C/D i det horisontale plan. 225 cm høyde. Minimum **IP X4**


Område C

Område D


Badekar



Dusj uten kar



Dusj med kar

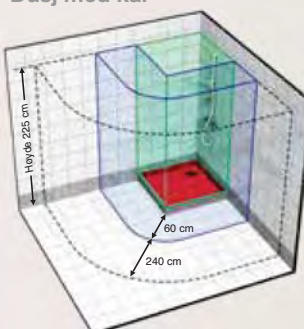



Småromsovn Teddy

Beha småromsovn Teddy er en liten veggovn ideell for rom med begrenset plass. Designet og utviklet i Norge. Den er en av markedets aller minste veggovner. Ovnene er velegnet til bruk på toaletter, i entréer og andre mindre rom og er enkel å montere. Ovnene er produsert i stål og er svært solide.
Varenr: 117300

- > NEMKO-godkjent
- > Til montasje på vegg i små rom
- > 248 W
- > Elektronisk termostat og på/av bryter
- > Kaldstartfunksjon
- > Hvit kabel og jordet støpsel. 0,8 meter
- > Termosikring mot overoppheting
- > Høyde 250 mm, bredde 300 mm, dybde 78 mm
- > IP 21



Designet
og utviklet
i Norge

5 år
garanti!





Varmesøyle VSK 2000

VSK 2000 har keramisk element og fjernkontroll. Ovnen fordeler effektivt varmen i rommet – den kan innstilles til å oscillere (svinge) fra side til side. Den har veltesikring som slår av ovnen dersom den velter. Leveres i hvit/grå plast med sort betjeningspanel i toppen. Varenr: 310300

- > NEMKO-godkjent
- > Elektronisk termostat
- > Fjernkontroll
- > Keramisk element
- > Termosikring mot overoppheting
- > Veltesikring
- > Effekterregulering på 1300 og 2000W
- > Hvit/grå utførelse
- > Høyde 520 mm, bredde 215 mm, dybde 170 mm
- > 1,8 meter sort kabel med støpsel



Frittstående gulvovner

Miljøgulvovn GME 1500

Miljøgulvovnen fra Beha er designet og utviklet i Norge

Beha miljøgulvovn GME 1500 stiller i en helt egen klasse både når det gjelder kvalitet og tekniske spesifikasjoner. Kvaliteten er merkbar allerede før du setter strøm på ovnen. Den veier nesten 9 kilo. Dette gjør den meget stødig og sikker. Ovnen er utstyrt med bærehåndtak på hver side.

Miljøgulvovnen har så lave elementtemperaturer at den ikke brenner støv – en stor fordel for astmatikere og allergikere.

Den har kalibrerbar, elektronisk termostat som sikrer deg den mest nøyaktige temperaturreguleringen som markedet kan by på, +/- 0,2 graders avvik i forhold til innstilt temperatur.

Betjeningstastaturet er beskyttet med et transparent deksel, for å hindre utilsiktet innstilling, for eksempel av barn. Rattet for innstilling av romtemperatur er montert på toppen av ovnen. Til tross for at ovnen har meget lave overflatetemperaturer er den også sikret med en beskyttende plate ned mot underlaget den står på. Dette sikrer at gulvet ikke blir varmere enn romtemperaturen. Varenr: 317155



- > Designet og utviklet i Norge
- > NEMKO-godkjent
- > Miljøovn – brenner ikke støv
- > Elektronisk termostat
- > Barnesikringsdeksel over betjeningspanel
- > Toppmontert betjeningspanel
- > 1500 W
- > Termosikring mot overoppheting
- > Stødig og god ovn med en vekt på hele 8,9 kilo
- > Høyde 422 mm, lengde 635 mm, dybde 170 mm
- > 1,2 meter hvit kabel med støpsel
- > IP 20

 DOBBELTISOLERT

 Designet og utviklet i Norge

 5 år garanti!

 N





Gulvovn FG 1800

FG1800 er en flyttbar ovn i stål. Ovnens har plasthåndtak i sidene. Den har veltesikring som gjør at den slår seg av om den blir stående for skrått eller om den velter.

Brytere for effektregulering og termostaten er montert i siden. Grå med hvite sideplater.

Varenr: 317180

- > SEMKO-godkjent
- > Effektregulering på 800, 1000 og 1800 W
- > Veltesikring
- > 2 brytere for valg av effekt
- > Termosikring mot overoppheting
- > Hvit/grå stålutførelse
- > Mekanisk termostat
- > Høyde 385 mm, bredde 620 mm, dybde 230 mm
- > 1,6 meter hvit kabel med jordet støpsel





Vifteovn VTE 2000

VTE 2000 er en vifteovn med et klassisk og mykt design med avrundet bærehåndtak og frontgitter. Ovn er produsert i stål. All betjening skjer med en vribryter i fronten. Vifteovnen har elektronisk termostat og tre effektinnstillinger. I tillegg kan du regulere hel og halv hastighet på viften. Kan brukes som vifte for luftsirkulasjon på varme dager.

Varenr: 310255

- > NEMKO-godkjent
- > Ståluftførelse
- > 8-trinnsregulering
- > 2 trinn med kun vifte. Full og halv hastighet
- > 800, 1200 og 2000 W med hel og halv hastighet
- > Elektronisk termostat
- > Tilleggsvarme for hurtig oppvarming av kalde rom
- > Termosikring mot overoppheting
- > Høyde 240 mm, bredde 280 mm, dybde 150 mm
- > 1,5 meter sort kabel med jordet støpsel



Behas vifteovner er et godt alternativ for hurtig oppvarming av kalde rom.
En vifteovn er beregnet for sporadisk bruk og ikke som permanent oppvarmingskilde.



Vifteovn VT 620

VT 620 har bryter med tre valg: Kun vifte, 1000 W og 2000 W.
Den har veltesikring som slår av ovnen dersom den velter.
Leveres i hvit plast med lysegrå betjeningspanel i toppen.
Varenr: 310310

- > NEMKO-godkjent
- > Veltesikring
- > Termosikring mot overoppheting
- > Mekanisk termostat
- > Bryter med 3 trinn
- > Effektregulering på 1000 og 2000W
- > 1 trinn med kun vifte
- > Hvit/grå utførelse
- > Høyde 245 mm, bredde 255 mm, dybde 125 mm
- > 1,3 meter hvit kabel med støpsel



Tørking



Skotørker SKO 300T

Hvem har ikke opplevd at ungene må stoppes i gangen med dryppvåte sko og støvler som har vært ute i lek i klissvått vær, eller at fotballstøvlene er gjennomvåte etter trening og kamp? Da er Beha skotørker redningen. Fest skotørkeren på veggen i gangen eller på vaske-rommet, og den vil alltid være rede til å ta seg av familiens våte fottøy.

Varenr: 317610

- > NEMKO-godkjent
- > Timer på 180 minutter med kontrollampe
- > Termosikring mot overoppheting
- > 300 W
- > Til montasje på vegg
- > Tørker to par sko eller støvler om gangen
- > Praktiske bøyer som skoslangene kan henges opp i når skotørkeren ikke er i bruk
- > Høyde 230 mm, bredde 230 mm, dybde 100 mm
- > Hvit med grå luftslanger
- > 1,8 meter grå kabel med støpsel
- > IP X1



DOBBELTISOLERT



Tørkehylle / Håndkletørker

TSH 80

Tørkehylle TSH 80 gir en enkel og rask tørking av skotøy og klær. Den kan også brukes til tørking av håndklær. Hyllen har en effekt på 80W og er 90 cm lang. Den monteres på vegg og kan vippes horisontalt når den ikke er i bruk. Varenr: 217580

- > NEMKO-godkjent
- > 80 W
- > Av/påbryter
- > Til montasje på vegg
- > Enkel og rask tørking av sko, klær og håndklær
- > Høyde 65 mm, bredde 900 mm, dybde 270 mm
- > 1,5 meter hvit kabel med jordet støpsel
- > IP 24



Tekniske spesifikasjoner

Spesifikasjoner som er felles for alle typer Beha smartovner med Wi-Fi

- Wi-Fi som kan oppstyres.
- Etter et strømbrudd fortsetter ovnen på innstilt temperatur og program.

- **Av/på bryter og elektronisk termostat**
- Dobbeltisolert
- Stål: For våtrom. IP 24
- Glass: IP 20
- 1,5 m kabel med støpsel

- Dybde: 83 mm
- Fri avstand til siden: 20 mm
- Fri avstand over ovn: 100 mm
- Veggramme bygger 33 mm
- Fri avstand under ovn: 50 mm
- Anbefalt 100 mm

Smartovner med stålfrott

Type	Farge	Watt	Mål L x H	Avstand mellom veggfester	EI nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
PV 4	Hvit	400W	431 x 400 mm	210 mm	54 498 25	7026578104189	54075261
PV 6	Hvit	600W	555 x 400 mm	210 mm	54 498 26	7026578104202	54075280
PV 8	Hvit	800W	679 x 400 mm	310 mm	54 498 27	7026578104219	54075306
PV 10	Hvit	1000W	803 x 400 mm	310 mm	54 498 28	7026578104226	54075314
PV 12	Hvit	1250W	927 x 400 mm	610 mm	54 498 29	7026578104233	54075325
PV 15	Hvit	1500W	1175 x 400 mm	610 mm	54 498 30	7026578104240	54075344
PV 20	Hvit	2000W	1423 x 400 mm	610 mm	54 498 31	7026578104257	54075420
LV 5	Hvit	500W	803 x 200 mm	310 mm	54 498 32	7026578106206	54075435
LV 7	Hvit	750W	1051 x 200 mm	610 mm	54 498 33	7026578106213	54075454
LV 10	Hvit	1000W	1299 x 200 mm	610 mm	54 498 34	7026578106220	54081258
LV 12	Hvit	1250W	1669 x 200 mm	910 mm	54 498 35	7026578106237	54081262

Smartovner med glassfrott

Type	Farge	Watt	Mål L x H	Avstand mellom veggfester	EI nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
PGV 4	Hvit	400W	440 x 423 mm	210 mm	54 498 36	7026578104004	54081315
PGV 6	Hvit	600W	564 x 423 mm	210 mm	54 498 37	7026578106008	54081383
PGV 8	Hvit	800W	688 x 423 mm	310 mm	54 498 38	7026578108002	54081417
PGV 10	Hvit	1000W	812 x 423 mm	310 mm	54 498 39	7026578101003	54081436
PGV 12	Hvit	1250W	936 x 423 mm	610 mm	54 498 41	7026578102505	54081440
LGV 7	Hvit	750W	1060 x 223 mm	610 mm	54 498 42	7026578107005	54081580
LGV 10	Hvit	1000W	1308 x 223 mm	610 mm	54 498 43	7026578101119	54081595

Gulvbrakett GB 200, for LV og LGV smartovner Mål: H 186 mm, D 70 mm, L 33 mm

54 498 40

7026571100058

Koblingsboks for fast installasjon KB 200

54 498 17

7026571100126

45234204

Føtter PF 240, for PV og LV smartovner i stål

7026571111054

Småromsovn

Type	Watt	Regulering watt	Termostat type	Mål H x D x L	Med bryter	Kapslings-klasse	EI. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
Teddy	248	0 - 248	Elektronisk	250 x 78 x 300 mm	Ja	IP 21	54 498 51	7026571173007	55040504
Med 0,8 m kabel og jordet støpsel. Farge: hvit. Fri avstand: fra siden 50 mm, over ovn: 150 mm, under ovn: Min.100 mm. Avstand mellom veggfester: 288 mm									

Bluetooth ovner med stålfrott	Spesifikasjoner som er felles for alle typer Beha Bluetooth									
			<ul style="list-style-type: none"> • Ovnene kan brukes uten app-styring • Kan programmeres med Beha Bluetooth app • Etter strøbrudd bruker ovnen termostathjulets innstilte temperatur 			<ul style="list-style-type: none"> • Av / på bryter og elektronisk termostat • Dobbelisolert • Stål: IP24. For våtrom • Glass: IP20 • 1,5 m kabel med støpsel 		<ul style="list-style-type: none"> • Dybde: 83 mm • Fri avstand til siden: 20 mm • Fri avstand over ovn: 100 mm • Veggramme bygger 33 mm • Fri avstand under ovn: 50 mm Anbefalt 100 mm 		
	Type	Farge	Watt	Mål L x H	Avstand mellom veggfester	EI nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer		
	PB 4	Hvit	400W	431 x 400 mm	210 mm	54 498 67	7026578204186	60016041		
	PB 6	Hvit	600W	555 x 400 mm	210 mm	54 498 68	7026578204209	60016120		
	PB 8	Hvit	800W	679 x 400 mm	310 mm	54 498 55	7026578204216	60016123		
	PB 10	Hvit	1000W	803 x 400 mm	310 mm	54 498 56	7026578204223	60016122		
	PB 12	Hvit	1250W	927 x 400 mm	610 mm	54 498 62	7026578204230	60016126		
	PB 15	Hvit	1500W	1175 x 400 mm	610 mm	54 498 69	7026578204247	60016125		
	PB 20	Hvit	2000W	1423 x 400 mm	610 mm	54 498 70	7026578204254	60016127		
	LB 5	Hvit	500W	803 x 200 mm	310 mm	54 498 71	7026578206203	60016128		
	LB 7	Hvit	750W	1051 x 200 mm	610 mm	54 498 72	7026578206210	60016129		
LB 10	Hvit	1000W	1299 x 200 mm	610 mm	54 498 73	7026578206227	60016214			
LB 12	Hvit	1250W	1669 x 200 mm	910 mm	54 498 74	7026578206234	60016121			
Glass front	Type	Farge	Watt	Mål LxH	Avstand mellom veggfester	EI. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer		
	PGB 10	Hvit	1000W	812x423	310 mm	54 498 64	7026578201000	60023545		
Frittstående gulvovn	Type	Watt	Regulering watt	Farge	Termostat type	Mål H x D x L	EI. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer	
	GME 1500	1500	0 - 1500	Hvit	Elektronisk	422 x 170 x 635 mm	54 498 53	7026573171551	60012018	
Frittstående gulvovn	Type	Watt	Regulering watt	Farge	Termostat type	Mål H x D x L	EI. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer	
	FG 1800	1800	0 - 800 - 1000 - 1800	Hvit/grå	Mekanisk	385 x 105 x 620	54 283 01	7026573171803	46336152	
Sko-tørker	Type	Watt	Regulering watt	Farge	Med vifte	Mål H x D x L	EI. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer	
	SKO 300 T	300	0 - 300	Hvit/grå	Ja	230 x 100 x 230 mm	54 283 85	7026573176105	25396797	
Tørkehylle	Type	Watt	Regulering watt	Farge	Med vifte	Mål H x D x L	EI. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer	
	TSH 80	80	0 - 80	Hvit	Nei	65 x 270 x 900 mm	54 498 19	7026572175802	48661506	
Vifteovner	Type	Watt	Regulering watt	Farge	Termostat type	Mål H x D x L	EI. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer	
	VT 620	2000	0 - 1000 - 2000	Hvit	Mekanisk	245 x 125 x 255 mm	54 498 23	7026573103101	49710617	
	VTE 2000	2000	0 - 800 - 1200 - 2000	Hvit	Elektronisk	240 x 150 x 280 mm	54 283 00	7026573102555	43929756	
VSK 2000	2000	0 - 1300 - 2000	Hvit	Elektronisk	513 x 169 x 214 mm	54 498 52	7026573103002	55061345		

Beha-produkter siden 1917

Utallige Beha-produkter er gjennom årene levert til kvalitetsbevisste forbrukere både i Norge og i utlandet.

Hundre års forskning og erfaring er bygget inn i dagens Beha-produkter. Denne kompetansen, sammen med det faktum at Beha alltid er i forkant av utviklingen med forbedrede produksjonsmetoder og nyutvikling, utgjør det solide fundamentet for Behas gode renommé.

For å komplettere Behas produktsortiment innen koke-, kjøkkenventilasjon- og elvarmeprodukter, har Beha Elektro AS innledet samarbeide med anerkjente internasjonale produsenter av kvalitetsprodukter som tilfredstiller Behas strenge krav til kvalitet, design og produktspesifikasjoner. Dette gjør at Beha kan tilby et komplett produktsortiment innen overnevnte produktområder.



Våre nettsider vil alltid ligge et hestehode foran vårt trykte materiell. Ta turen innom www.beha.no for å finne den siste oppdaterte informasjon om våre produkter, nyheter og mye mer.



BEHA

Beha Elektro AS, Evjeløkka 3, 1661 Rolvsøy, Norge

Ordrekontor: 35 51 62 70

Sentralbord: 35 51 62 50

E-post: post@beha.no

Ordre: ordre@beha.no

Internett: www.beha.no